Leica Camera France

Information Produit Geovid 8x56 HD-B / HD-R

Strictement Confidentiel

Information Produit Geovid 8x56 HD-B / HD-R – Strictement Confidentiel

Cher Partenaire,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité des jumelles Geovid 8x56 HD-B/HD-R, qui viennent compléter la gamme déjà existante des Geovid HD-B et HD-R.

Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire,

Bien Cordialement.

Leica Camera France

Innovantes, Compactes, Elégantes

Caractéristiques et Avantages

En se concentrant délibérément sur la tradition et l'innovation, nous avons réussi à développer une véritable jumelle prodigieuse.

Grâce à l'optimisation du système Perger-Porro breveté, nous avons développé une paire de jumelles avec un rendu visuel unique, une ergonomie exceptionnelle, une performance exceptionnelle et des fonctionnalités balistique innovante.
Mais le meilleur est encore à venir - nous avons réussi à tenir tout cela dans un boîtier qui n’a rien à envier à des jumelles de 42mm de diamètre.

Objectif de 56mm de diamètre

Toute la lumière captée

L’écart d'une jumelles 42mm à une 56mm ne semble pas être important - surtout quand vous comparez les produits côte à côte.
Cependant, les chiffres ne mettent pas : Les 14mm supplémentaires de diamètre augmentent de 78% la quantité de lumière collectée.

Grâce aux revêtements optimisés, la transmission de la lumière a été augmenté jusqu'à 90% - presque un record pour des jumelles télémétriques.

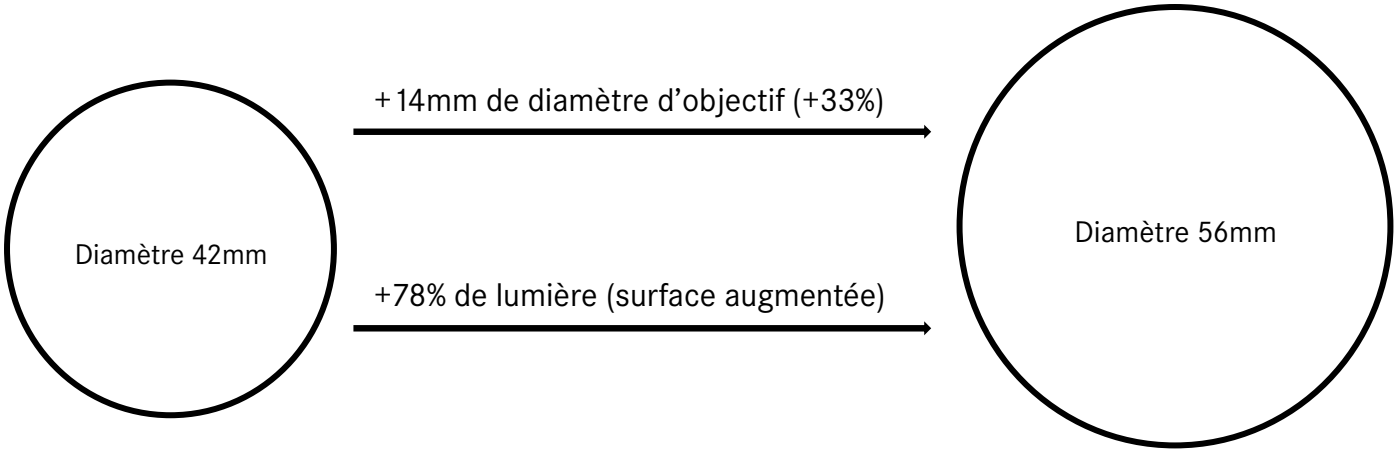

La taille n’est pas qu’un détail

Compacité avant tout – pas de compromis

Notre but premier dans le développement de la nouvelle Geovid 56 a toujours été une dimension minimale sans compromis sur la qualité.
Nous avons réussi ! Les photos ci-dessous montrent l’étonnante comparaison. Les Geovid 8x56 mesurent seulement 9mm de plus de hauteur et 20mm de plus en largeur.

Fiche Information

Référence	Désignation	EAN	Disponibilité	Prix HT	Prix TTC
40051	Leica GEOVID 8x56 HD-B	4022243400511	3 Sept. 2015	2 666,67 €	3200 €
40053	Leica GEOVID 8x56 HD-R (Typ 500)	4022243400535	3 Sept. 2015	2 333,33 €	2800 €

Packaging	
LxHxL	265x165x205 mm
Poids	1 950 g

Caractéristiques Techniques

Equipement livré de série:	Courroie ergonomique en néoprène, capuchons d'objectifs, capuchon d'oculaires, pile, étui en Cordura
Grossissement:	8×
Diamètre d'objectifs:	56 mm
Pupille de sortie:	6,9 mm
Indice crépusculaire:	26,2
Champ de vision à 1000 m:	118 m
Distance min. de mise au point:	5,8 m
Compensation dioptrique:	+/–4 dpt.
Télémétrie	
Portée:	10 m à ~ 1.825 m (2.000 yd)
Précision de mesure:	+/–10 m jusqu'à 1.830 m/2.000 yd +/–1 m jusqu'à 500 m/yd +/- 2 m jusqu'à 1.000 m/yd +/–0.5% au-delà de 1.000 m / 1.100 yd
Affichage:	Ecran LED à quatre chiffres et à intensité variable selon la luminosité ambiante
Œilletons rotatifs :	Oui, démontables, à deux crans de réglage
Oculaires pour porteurs de lunettes :	Oui
Mise au point :	Interne par molette centrale
Système de prismes :	Prisme Perger – Porro
Revêtement des lentilles:	Revêtement multicouches HDC® Revêtement AquaDura®

Fonctionnalités

	Geovid HD-B	Geovid HD-R
Prise en compte des données balistiques propres au chasseur via carte micro-SD	Oui	Non
Calcul de la distance en équivalence horizontale	Oui	Oui
Calcul de la correction de visée	Oui	Non
Calcul de l'ajustement du réticule par clics	Oui	Non
Portée max.	1.825 m/2.000 yd	1.825 m/2.000 yd
Délai de mesure max.	0.3 s	0.3 s
Capteur de pression atmosphérique	Oui	Oui
Capteur thermométrique	Oui	Oui
Capteur d'angle	Oui	Oui

Pour toute demande :

Informations Techniques et Produit :	Laurent Pidancet – Promotion Produit & Formation- 04 50 10 38 45
Informations Marketing :	Gautier Ruffin – Marketing & Digital Marketing - 04 50 10 38 45
Communication et Presse :	Gaëlle Gouinguené – Communication & Presse - 01 42 56 20 39
Administration des Ventes :	Sophie Bernardé – Administration des Ventes - 04 50 10 38 43